

TAIDEN®

New Premium Digital Congress System

新プレミアム デジタル会議システム

HCS-4800シリーズ



distributed by *ComodoMattina*

Excellent solutions for conferences

HCS-4800 Series

新プレミアム デジタル会議システム

HCS-4800シリーズ 新プレミアム デジタル会議システムはTAIDEN独自のMCA-STRAMデジタル プロセッシング/伝送テクノロジーを採用、フル デジタル/ネットワーク/オーディオ テクノロジーを融合し大変革をもたらした会議システムです。会議システムの国際規格ISO 22259に準拠。

さらに、TAIDEN認証システム、ネットワーク集中コントロール システムを融合し、より操作性とセキュリティを強化したシステムです。

HCS-4800シリーズは小会議室から大規模会議ホール、スタジアムなど各種計画に適合する包括的かつ効率的なデジタル会議システムの解決策が提供できるシステムです。



会議マイクユニット





通訳者ユニット



メインユニット/会議管理ソフト

デバイスからプラットフォームへ 会議システムを再定義

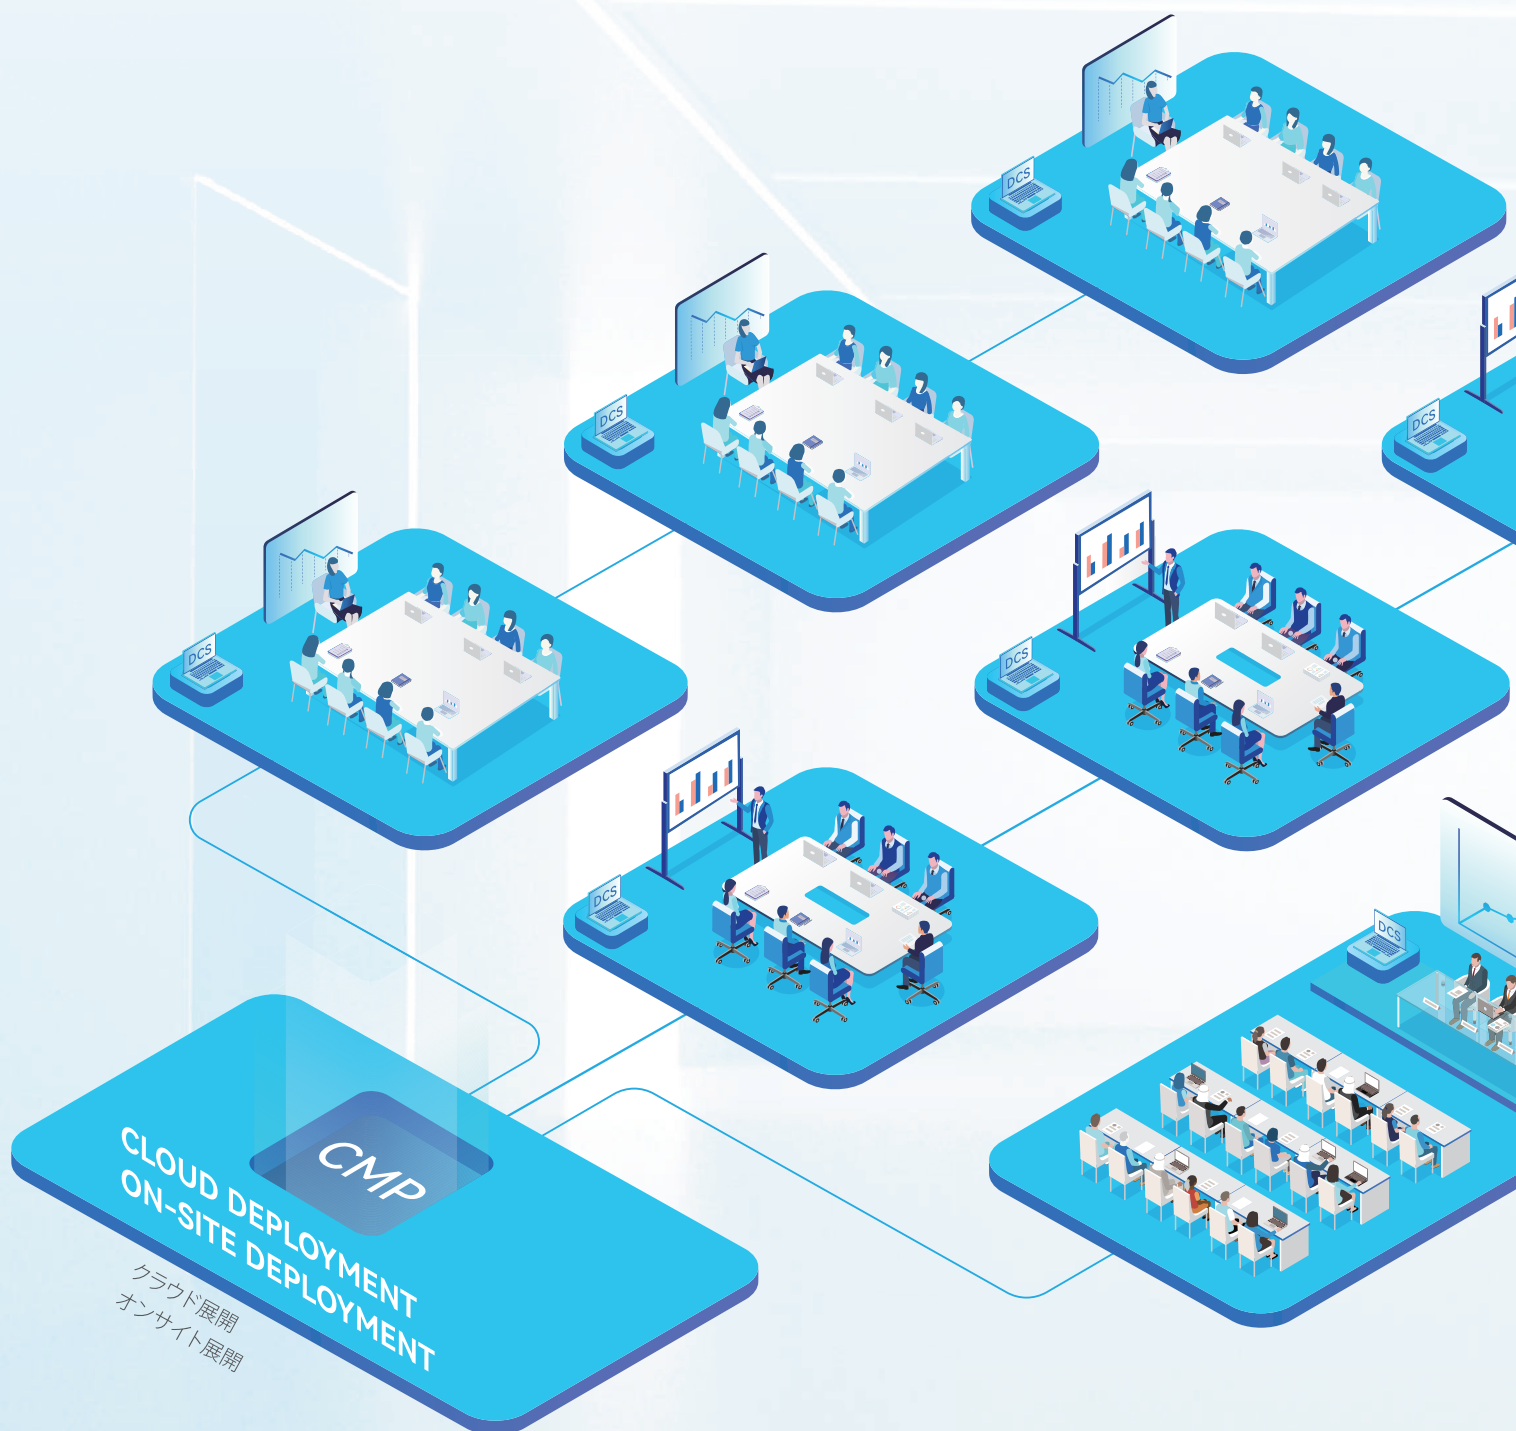

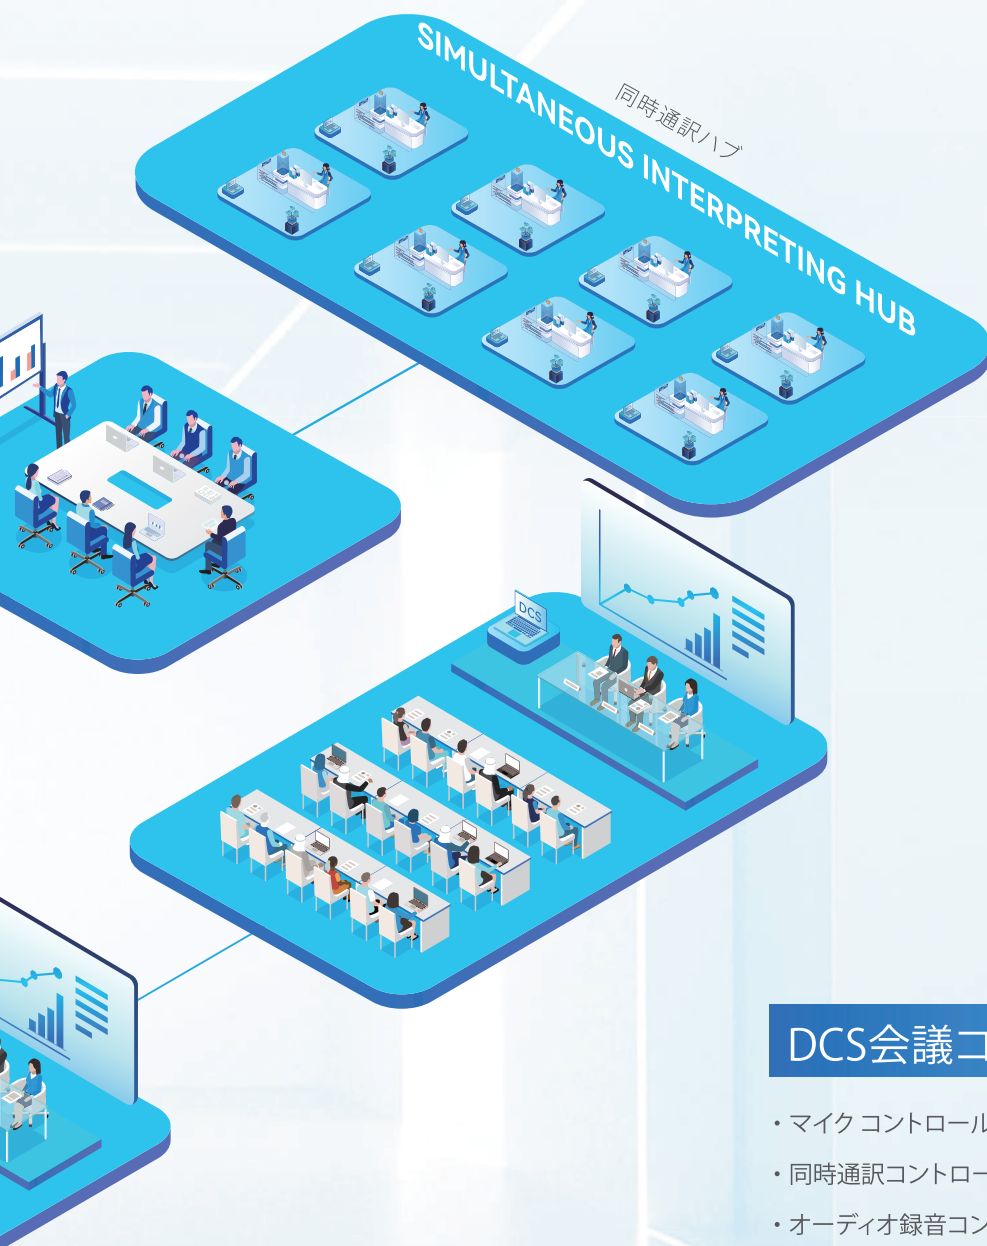

DCS会議コントロール

- マイク コントロール
- 投票コントロール
- 同時通訳コントロール
- ビデオ コントロール
- オーディオ録音コントロール

CMP会議管理

- レイアウト デザイン
- 参加者管理
- 認証管理
- 文書管理
- ICカード管理
- 指紋認証
- 電子ネームプレート管理
- ユーザー管理
- 会議 (投票、同時通訳) 管理

System Highlights



独自のコアテクノロジーで優れた音質を提供

- 独自のMCA-STREAMデジタル オーディオ プロセッシング/伝送テクノロジー
- 会議ユニットとメインユニット間のフル デジタル伝送
- 48KHzのオーディオ サンプリングと20Hz~20KHzのオーディオ帯域

異なるビジネスのニーズに適合するさまざまな機能

- スピーチ、64チャンネル同時通訳、ファイル表示、リモート コントロール
- 他の関連デバイスと組合せにより認証、録音、カメラ自動追尾、集中コントロールなどを実行

施工/保守が簡素化されるワン ケーブル伝送

- 施工が簡単な1本の8芯ケーブルでオーディオの64チャンネル、コントロール、ファイルデータを同時伝送
- 信号の質とレベルは伝送中で衰退することなく、ノイズの問題やステージライト、ビデオ、他の機器からの干渉を完全に解消



“クローズド ループ-デ이지ー チェーン”接続によるバックアップ

- すべての会議ユニットは“クローズド ループ-デ이지ー チェーン”で接続でき、ループ内での会議ユニットのデータストリーミングは2方向でメインユニットへ届きます。
その為、拡張ユニットや接続の不具合は会議に影響を与えません。

各種アプリケーション計画にも対応できる巨大容量

- システムは最大378台の通訳者ユニット、4096台の会議マイクユニットまたは投票ユニット、無制限の言語配信ユニットがメインユニットと拡張メインユニットを介して接続ができます。

システムの安定性と信頼性が構築できるバックアップ メカニズム

- デュアル-システム ホット バックアップ：バックアップ用メインユニットはシステムの障害が発生した時、即座に引き継ぎます。
- システム ソフトウェア バックアップ：メイン サーバーで処理しているデータは会議に影響を与えるデータ損失の可能性や予期しない事柄を防ぐためにバックアップ用サーバーで自動セーブされます。

HCS-4838 Series

HCS-4838シリーズ会議ユニットは最速処理スピードと高音質性能を備えた高性能CPUとフルデジタル オーディオテクノロジーを採用した最新モデルです。



エレガントで実用的な卓上デザイン

- ・ 使用が簡単で小型化を図った精巧な卓上デザイン
- ・ 128 x 36 OLED画面はチャンネル言語名と番号を表示、通訳言語選択が正確で簡単（HCS-4838Sシリーズ）
- ・ 押した感が得られるタクトイル ボタンを採用、ブライユ点字表示
- ・ 着脱式、2色インディケーター付エレクトレット コンデンサー グーズネックマイク（別売）

スピーチ機能

- ・ 48KHzのオーディオ サンプリング、20Hz～20KHzの広帯域により高音質を提供
- ・ 個別にゲイン、EQ(5バンド)の調整ができ異なる音声にも的確に対応
- ・ 高性能Hi-Fiスピーカを内蔵、高い明瞭度と聴きやすさを提供、マイクがOnの時は自動でスピーカはOffでハウリングを防止

同時通訳

- ・ 最大64（1+63）Chをデジタル オーディオ信号で伝送、正確で理解しやすい音質

機能リスト

モデル	HCS-4838S Series	HCS-4838 Series
タイプ	議長 参加者	議長 参加者
会議	●	●
同時通訳	64 CHs	
OLED	128×36	
適合 メインユニット	HCS-4800MA/20 HCS-8600M Series	HCS-4800M Series HCS-8600M Series

仕様

ヘッドフォン	
負荷インピーダンス	≥16 Ω
出力	10 mW
ヘッドフォン ソケット	Ø 3.5 mm TRS socket
オーディオ	
出力周波数特性	20 Hz~20 kHz
メカニカル	
マウント	卓上
最大パワー	1.8 W
寸法（HxWxD）	66×99×143 mm（マイク除く）
重量（マイク含）	0.9 kg



HCS-4890N/80 Series

HCS4890N/80シリーズ会議ユニットはチャンネル アイソレーション、ダイナミック レンジ、S/N、THD等の性能をより強化した4.3"タッチスクリーン搭載モデルです。

パネルには押した感が得られるタクトイル ボタン、指紋認証、防眩 LCDタッチ スクリーンを搭載し、操作性と見易さを提供しています。



スタイリッシュでユーザー中心

- ・ 4.3"タッチ スクリーンは便利な操作と豊富な内容表示を提供：発言リスト、発言カウントダウン、発言者情報、同時通訳リスト、デバイス設定、ユニット情報など
- ・ 押した感が得られるタクトイル ボタンとブライル点字表示
- ・ 着脱式、2色インディケーター付エレクトレット コンデンサー グーズネックマイク（別売）

スピーチ機能

- ・ 48KHz のオーディオ サンプリング、20Hz～20KHz の広帯域により高音質を提供
- ・ 個別にゲイン、EQ(5バンド/ソフトウェア使用)の調整ができ、異なる音声にも的確に対応
- ・ 高性能Hi-Fiスピーカを内蔵、高い明瞭度と聴きやすさを提供、マイクがOnの時は自動でスピーカはOffでハウリングを防止

同時通訳

- ・ 同時通訳音声はフロアー1Chと通訳言語63Chで最大64（1+63）Chのデジタル オーディオ信号を高音質で伝送



機能リスト

モデル	HCS-4890 NCVSE/80	HCS-4890 NDVSE/80	HCS-4890 NCS/80	HCS-4890 NDS/80
タイプ	議長	参加者	議長	参加者
会議	●	●	●	●
投票	5-Key	5-Key		
同時通訳	64 CHs	64 CHs	64 CHs	64 CHs
会議	●	●	●	●
ICカード	●	●		
適合メイン ユニット	HCS-4800MA/20 HCS-8600MA Series		HCS-4800MA/20 HCS-8600M Series	

仕様

ヘッドフォン	
負荷インピーダンス	≥16 Ω
出力	10 mW
ヘッドフォン ソケット	Ø 3.5 mm TRS socket
オーディオ	
出力周波数特性	20 Hz～20 kHz
LCD画面	
画面サイズ	4.3"
解像度	800×480
コントラスト	800 : 1
メカニカル	
マウント	Tabletop
最大パワー	3.6 W
寸法 (HxWxD)	58×240×100 mm (マイク除く)
重量(マイク含)	1.1 kg

HCS-4890N/FM/80 Series

HCS-4890N/FM/80シリーズ会議ユニットは会議、投票、同時通訳、認証、内蔵スピーカなど異なるタイプの会議に的確に適合するテーブル埋め込み式デザインです。 タッチスクリーン、物理式操作ボタンを実装、会議ユニットは会議情報を明確に表示し情報提供と操作性、利便性を備えています。



高度に融合させた埋め込み式デザイン

- ・ 各種機能を融合させた埋め込み式デザインは会議テーブルの有効利用ができます
- ・ 会議手順や設定の情報表示をするスマートな4.3"タッチスクリーン
- ・ 1本の信号伝送ケーブルで簡単取付け/配線ができます
- ・ 着脱式グースネックマイクで、休会中に取外しができ保守も簡単

強化された会議機能

- ・ 発言モード：オープン、後押し優先、ボイス、発言要望、PTT
- ・ 投票：5投票ボタン
- ・ 同時通訳：最大64 (1+63) チャンネル
- ・ 認証：キープレス認証、非接触ICカード認証
- ・ 内蔵スピーカ：フィードバックを最小限に抑え、マイクOn時は自動でミュート



機能リスト

モデル	HCS-4890NCVSE/FM/80	HCS-4890NDVSE/FM/80
タイプ	議長	参加者
会議	●	●
投票	5 Key	5 Key
同時通訳	64 CHs	64 CHs
会議	●	●
ICカード	●	
適合メインユニット	HCS-4800MA/20 HCS-8600MA Series	HCS-4800MA/20 HCS-8600M Series

仕様

ヘッドフォン	
負荷インピーダンス	≥16 Ω
出力	10 mW
ヘッドフォンソケット	Ø 3.5 mm TRS socket
オーディオ	
出力周波数特性	20 Hz~20 kHz
LCD画面	
画面サイズ	4.3"
解像度	800×480
コントラスト	800:1
メカニカル	
マウント	Flush-mounting
最大パワー	3.6 W
寸法(HxWxD)	90×240×112 mm (マイク除く)
重量(マイク含)	0.9 kg

HCS-48U6 Series

HCS-48U6シリーズ会議ユニットは会議テーブルを効率よく使用できるスタイリッシュなデザインで効率的な会議運営で必要とする特長を備えています。 加えてHCS-48U6MICM/80シリーズ会議ユニットは異なる機能モジュールを追加することで殆どの会議での基本的な要件を満たします。



モジュール式埋め込み式デザイン

- ・ 各種モジュールの組合せで用途に適したユニットが構築できます
- ・ 奥行きが短く横長の埋め込み式デザインは会議テーブルの有効利用ができます
- ・ マイクOn/Offボタン モジュールを実装することで参加者の参加が可能
- ・ 着脱式グーズネックマイクで、休会中に取外しができ保守も簡単

拡張できる豊富な機能

- ・ 発言ユニット他、会議ユニットHCS-48U6DVOTTW
投票ユニット、HCS-48U6SPKスピーカ、
HCS-48U6SELM/80チャンネル セレクターが
接続できます



機能リスト

モデル	タイプ	会議	投票	同時通訳	OLED画面	ICカード認証	スピーカ	適応メインユニット
HCS-48U6CMICM/80	議長	●						HCS-4800M Series HCS-8600M Series
HCS-48U6DMICM/80	参加者	●						
HCS-48U6CMICS	議長	●						
HCS-48U6DMICS	参加者	●						
HCS-48U6DVOTTW	参加者		3 keys			●		
HCS-48U6SPK							●	
HCS-48U6SELM/80				64 CHs	●			HCS-4800MA/20 HCS-8600M Series

仕様

Model	HCS-48U6MIC Series	HCS-48U6DVOTTW	HCS-48U6SELM/80	HCS-48U6SPK
出力周波数特性	20 Hz~20 kHz		20 Hz~20 kHz	
寸法(HxWxD) (マイク除く)	71×100×40 mm (HCS-48U6CMICM/80) 71×100×40 mm (HCS-48U6DMICM/80) 36×100×40 mm (HCS-48U6CMICS) 36×100×40 mm (HCS-48U6DMICS)	73×100×40 mm	71×100×40 mm	71×80×80 mm
重量(マイク含)	0.4 kg	0.1 kg	0.1 kg	0.2 kg

HCS-48U7M/80 Series

HCS-48U7/80シリーズ会議ユニットは殆どの会議の基本的要件を満たすスピーチ用です。携帯電話等で生じるRF干渉に対しても防護力を発揮します。内蔵スピーカはフィードバックなしにフロアーチャンネルからの明瞭性が高く高音質音声を届けます。



超最小限化した埋め込み式デザイン

- ・埋め込み式デザインは会議テーブルのスペースが有効利用ができます。
- ・マイクOn/Offボタン モジュールを実装することで参加者の参加が可能
- ・着脱式グースネックマイクで、休会中に取外しができ保守も簡単にできます

必要機能と安定した性能

- ・内蔵スピーカ：フィードバックを最小限に抑え、マイク時は自動でミュート
- ・携帯電話や同等機器からのRF干渉に対する優れた防護力



機能リスト

モデル	HCS-48U7CM/80	HCS-48U7DM/80
タイプ	議長	参加者
会議	•	•
スピーカ	•	•
有線ボタン	•	
適合メインユニット	HCS-4800M Series HCS-8600M Series	HCS-4800M Series HCS-8600M Series

仕様

ヘッドフォン	
負荷インピーダンス	≥16 Ω
出力	10 mW
ヘッドフォン ソケット	Ø 3.5 mm TRS socket
オーディオ	
出力周波数特性	20 Hz~20 kHz
電気的	
最大消費電力	2 W
メカニカル	
マウント	Flush-mounting
寸法 (WH×WD)	71×140×80 mm (マイク除く)
重量	0.6 kg

HCS-4813 Series

HCS-4813シリーズはグーズネックマイクを意識させないロープロファイルのディスクリート卓上マイクです。高性能CPUを内蔵し超高速処理を行い高品質音を提供します。



マイクを隠したデザイン

- ・ グーズネックマイクがなく、多様な用途に適応
- ・ ケーブルはユニット底面から出ておりスッキリとした配線
- ・ ブライユ点字表示付物理ボタンで操作性を増しています
- ・ チャンネルセレクト、イヤフォン端子(音量調整付) (HCS-4813)



HCS-4813 Series

スピーチ機能

- ・ 広帯域 (20Hz~20KHz) により豊かな音質と高い明瞭性を提供
- ・ 各マイクは個別にゲイン、EQ(5バンド)調整ができ異なる音声にも最適化可能 (ソフト必須)
- ・ ノイズを抑えるハイパス フィルター
- ・ マイク同時発言数の設定
- ・ 発言モード: オープン、後押し優先、ボイス、発言要望、PTT



HCS-4815 Series

機能リスト

モデル	HCS-4813 Series	HCS-4815 Series
タイプ	議長 参加者	議長 参加者
会議	•	•
投票	•	
同時通訳	64 CHs	
OLED	•	
適合メイン ユニット	HCS-4800MA/20 HCS-8600M Series	HCS-4800M Series HCS-8600M Series

仕様

マイク	
感度	-46 dB (0 dB=1V/Pa)
同時通訳	50 Hz~20 kHz
指向0° /180°	>20 dB (1 kHz)
ヘッドフォン	
負荷インピーダンス	≥16 Ω
出力	10 mW
ヘッドフォン ソケット	Ø 3.5 mm TRS socket
オーディオ	
出力周波数特性	20 Hz~20 kHz
電気的	
最大パワー	1.8 W
メカニカル	
マウント	Tabletop
寸法 (HxWxD)	52×201×119 mm
重力	0.7 kg

HCS-4857 Series

昇降マイク/埋め込み式设计を採用した、HCS-4857シリーズ会議ユニットは洗練されたデザインとシンプルな操作性を提供します。高性能CPUを採用で、超高速処理を行い高品質音を提供します。カメラとビデオスイッチャーをシステムへ加える事でユニットは自動カメラ追尾システムが構築できます。



マイク格納式デザイン

- ・マイク格納式の埋め込み式デザイン
- ・高い放熱効果持つ軽量アルミニウム合金素材エンクロージャーを採用
- ・マイクは昇降式

スピーチ機能

- ・マイクと話者間が離れていても高い収音性能を備えた
14mm高感度コンデンサー カプセル マイク
- ・広帯域（20Hz～20KHz）により豊かな音質と高い明瞭性を提供
- ・各マイクは個別にゲイン、EQ(5バンド)調整ができ異なる音声にも最適化可能（ソフト必須）
- ・PCなしでも下記機能で基本的な会議システムとして使用できます
 - ▶同時発言ができるマイク数の設定
 - ▶スピーク モード：オープン、後押し優先、ボイス、発言要望、PTT



スピーチ機能

オーディオ	
トランスデューサ	カーディオイドエレクトレット 14mm金メッキ キャパシタンス サウンド ヘッド
感度	-37 dB (0 dB=1V/Pa)
周波数特性	20 Hz~20 kHz
指向性0° /180°	>20 dB (1 kHz)
等価ノイズ	20 dBA (SPL)
最大音圧レベル	139 dB (THD<3%)
電気リカル	
電源	DC 12 V, 2.5A
メカニカル	
マウント	埋め込み
寸法 (HxWxD)	175×70×720 mm (マイク格納時)
マイク長	410 mm
重量	3.1 kg

HCS-4827H ハンドヘルド マイク HCS-4827SELM 埋め込み式64チャンネル セレクター

HCS-4827SELMはコンパクトなオーディオ チャンネル セレクターで、通訳言語とフロアーの配信で使用されている最大64の高品質のオーディオ チャンネルの選択ができヘッドフォンで聴取ができます。

HCS-4827H ハンドヘルド マイクは発言と発言要望（発言要望モード）ができます。

HCS-4827SELMと組合せて座席のアームレストや卓上埋め込みで使用ができます。



ハンドマイク格納デザイン

- ・ハンドヘルド マイクはHCS-4827SELMと組合せて座席の
アームレストやテーブルへ埋め込みます
- ・ハンドヘルド マイクは70cmケーブル付
(コイル部含む、1.5mまで延長可能)

スピーチ機能

- ・視覚的にOn状態が分かる点灯リング付の単一指向性コンデンサー
マイクでクリアな音質を提供
- ・各マイクは個別にゲイン、EQ(5バンド)調整ができ異なる音声に
も最適化可能 (ソフト必須)
- ・ノイズを抑えるハイパス フィルター
- ・携帯電話や同等機器からのRF干渉に対する優れた防護力



HCS-4827H
ハンドヘルド マイク

同時通訳

- ・同時通訳音声はフロアー1Chと通訳言語63Chで最大64 (1+63)Chの
デジタル オーディオ信号を高音質で伝送



HCS-4827SELM
埋込式64Ch チャンネル セレクター

仕様

HCS-4827H ハンドヘルド マイク

オーディオ	
感度	-46 dB (0 dB=1V/Pa)
周波数特性	50 Hz~20 kHz
入力インピーダンス	2 k Ω
指向性0° /180°	>20 dB (1 kHz)
等価ノイズ	20 dBA (SPL)
最大音圧レベル	125 dB (THD<3%)
メカニカル	
マウント	埋め込み式
寸法 (HxWxD) (ハンドヘルド マイク)	135×20×20 mm
寸法 (HxWxD) 円筒形ベース	180×40×40 mm
重量	0.1 kg

HCS-4827SELM 埋込式64Ch チャンネル セレクター

オーディオ	
入力インピーダンス	20 Hz~20 kHz
ヘッドフォン	
負荷インピーダンス	>16 Ω
出力周波数特性	20 Hz~20 kHz
ヘッドフォン ソケット	Ø 3.5 mm TRS socket
出力パワー	10 mW
メカニカル	
マウント	Flush-mounting
寸法 (HxWxD)	71×100×40 mm
重量	0.4 kg

HCS-8685

HCS-8685通訳者ユニットはEU、UN、IMF、世界銀行、欧州委員会を含む国際組織の会議通訳者やスタッフからの最新要望を取り入れたデザインです。同時通訳に関する国際規格ISO 20109に準拠し、モダンで人間工学に基づいたデザインの通訳者ユニットはパスワード管理、豊富な情報表示、ビデオ デバイスとのシームレス接続等の新しい機能を備えています。



64Ch同時通訳

- ・オーディオ サンプリング周波数48KHz、20Hz～20KHzの広帯域/高音質
- ・同時通訳、逐次通訳、プリセット7入力チャンネル、3出力チャンネル
- ・音量調整付内蔵スピーカ（マイクがOffの時、スピーカはフロアー言語または通訳チャンネルを再生）

簡単管理

- ・ミス操作を防ぐための通訳者ユニット設定の変更用パスワード入力
- ・携帯電話の専用APPを使用して通訳者ユニットへメッセージの送信

ユーザー中心設計

- ・大型6.8" TFT LCDで直感的で便利な操作を通訳者へ提供
- ・不要な音声を防ぐミュート キー
- ・助けをリクエストするヘルプ キー（オプション）
- ・通訳者は動作中のマイクユニットへ“発話スピードに注意”を促せます（オプション）
- ・聴覚保護：ヘッドフォン インピーダンスを自動検出し音量を調整
- ・ブライユ点字表示付物理ボタンで操作性をましています

簡単な設置

- ・1ブース当り最大6通訳者ユニットが使用可能
- ・システムは最大378台の通訳者ユニットが接続可能

仕様

ヘッドフォン	
負荷インピーダンス	≥16 Ω
出力	10 mW
ヘッドフォン ソケット	Ø 3.5 mm TRRS socket
音量	ヘッドフォンのインピーダンスに従って調整可
オーディオ	
出力周波数特性	20 Hz~20 kHz
メカニカル	
マウント	卓上
寸法 (HxWxD)	83×320×148(mm)
重量 (マイク含む)	1.1 kg

HCS-4800M & 8600M Series

HCS-4800M、HCS-8600Mシリーズ会議システム メインユニットはTAIDEN独自のMCA-STREAM 2.0デジタル オーディオ プロセッシング/伝送テクノロジーを採用。 オーディオ入力/出力デバイスを使用することで、通訳システムや会議録音に使用できる多チャンネル デジタル/アナログ オーディオ信号が出力できます。



簡単管理

- ・ 2.8"LCD画面は状態/構成情報を表示、ロータリー プッシュボタンでLCDメニューを選択/設定
- ・ 集中コントロールシステムへの接続用RS-232インターフェイス
- ・ 会議システムのリモート コントロール、リモート アップグレードはメインユニットと制御コンピュータ間をTCP/IP接続し実行
- ・ メインユニットへはWebページでアクセスでき詳細パラメーター設定可能（ソフト必須）

フルデジタル オーディオ テクノロジー

- ・ 独自の先進MCA-STRAM 2.0テクノロジーは会議ユニットとメインユニット間、会議ユニット間のフルデジタルオーディオ伝送に採用
- ・ 携帯電話や同等機器からのRF干渉に対する優れた防護力

高性能DSP

- ・ オーディオ信号は専用高性能DSPで処理
- ・ オーディオ サンプリング周波数48KHz、64チャンネル、20Hz～20KHzの広帯域

同時通訳

- ・ 同時通訳音声はフロアー1Chと通訳言語63Chで最大64（1+63）Chのデジタル オーディオ信号を20Hz～20KHzの広帯域高音質で伝送

機能リスト

機能	HCS-8600M Series	HCS-4800M Series
会議	●	●
投票	●	●
同時通訳	●	HCS-4800MA/20
マイク グループ 出力	●	
光ファイバー インターフェイス	●	HCS-4800MA/20
Dante インターフェイス	HCS-8600MA/20	
AES/EBUデジタル 入力/出力 インターフェイス	HCS-8600MA/20	
HDMI インターフェイス	HCS-8600MBU/20	
USB録音	HCS-8600MBU/20	
アラーム インターフェイス	●	●


仕様

	HCS-8600M Series	HCS-4800M Series
電気的		
周波数 特性	20 Hz~20 kHz	20 Hz~20 kHz
S/N	≥100 dBA	≥100 dBA
ダイナミック レンジ	≥94 dB	≥94 dB
THD	≤0.05%	≤0.05%
アイソレーション	≥90 dB	≥90 dB
電源	100 V-240 V AC 50/60 Hz	100 V-240 V AC 50/60 Hz
機械的		
寸法 (HxWxD)	95×480×418 mm ゴム足付、ゴム足なし：H88mm	95×480×418 mm ゴム足付、ゴム足なし：H88mm
重量	7.8 kg	7.8 kg

HCS-4500

HCS-4500会議管理ソフトは会議室やデバイスの集中管理用としてモジュール デザインを採用しています。

HCS-4500会議管理ソフトを介してオペレーターは総合的に会議システムをコントロールでき、操作の簡素化、効率の改善、操作コストの削減ができます。

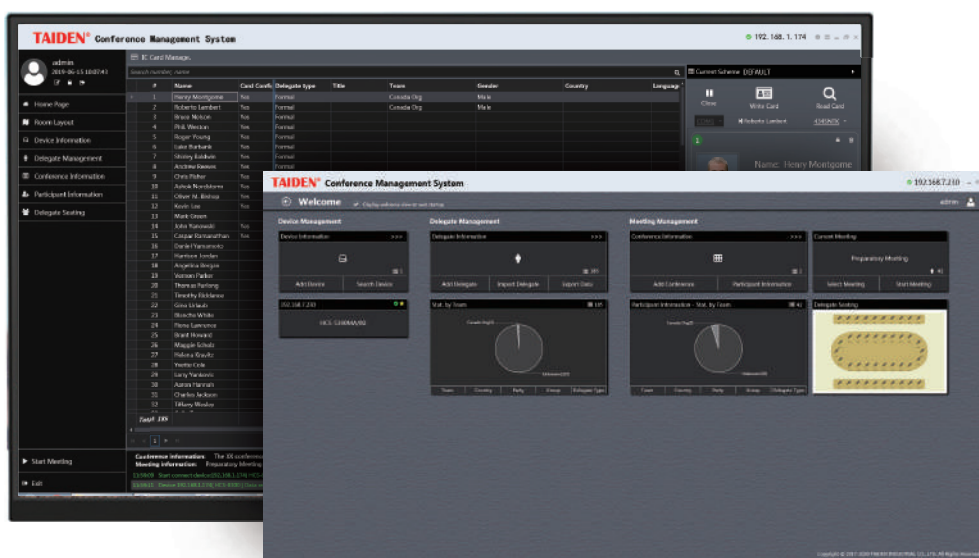

会議管理機能

- ・ 基本設定
- ・ 高度な会場デザイン
- ・ マイク コントロール
- ・ 投票管理
- ・ ビデオ コントロール
- ・ 同時通訳
- ・ 会議録音
- ・ マルチ・ユーザ会議コントロール
- ・ コンピュータ ホットバックアップ
- ・ メイン システム ホットバックアップ
- ・ 接触/非接触ICカード管理
- ・ 指紋認証
- ・ 電子ネームプレート
- ・ 会議サービス
- ・ ブース管理



HCS-8600MEA Series 拡張メインユニット

接続する会議ユニットの数を増やすためにHCS-4800M、HCS-8600Mシリーズ会議システムメインユニットと組み合わせて使用。

拡張メインユニットによりシステムは4096台のマイクユニットまたは投票ユニット、378台の通話者ユニット（63ブース、6ユニット/1ブース）およびチャンネルセレクター無制限の接続ができます。



HCS-8600MIO Series オーディオ入力/出力デバイス

会議システムのデジタルオーディオ信号を多チャンネルのデジタル/アナログ信号へ変換します。

これにより通話システム/会議録音/発言記録システムとの接続、ネットワークへのオーディオ信号伝送ができます。



HCS-8600MCLS ループスイッチャー

メインユニットと会議ユニット間、の“クローズド ループ-デイジーチェーン”接続用ループスイッチャーです。

HCS-8600MCLS:CMUと会議ユニット間接続用

HCS-8600MCLS/F:マスターCMUとスレーブCMU間接続用




HCS-8685BM ブースマネージャー

ユニット間の接続を変えることなく、会議場へ必要に応じて通話ブースの割当てができます。

オプション グーズネックマイク

	フォーム ウィンドシールド	デュアル フレックス アーム	ロータス型ヘッド	メタル ウィンドシールド	大型ダイアフラム
イメージ					
	MSxxEGF1	MSxxEGF2	MSxxEGG1	MSxxEGA1	MSxxEHA1
長さ	33/41/47 cm	50/60/70 cm	33/41/47 cm		
マイク タイプ	カーディオイド エレクトレット				カーディオイド エレクトレット 14mm金メッキ キャパシタンス ヘッド
感度	-46 dB (0 dB=1V/Pa)				-37 dB (0 dB=1V/Pa)
周波数特性	50 Hz~20 kHz				20 Hz~20 kHz
最大音圧レベル	125 dB (THD<3%)				139 dB (THD<3%)

基本システム構成接続例

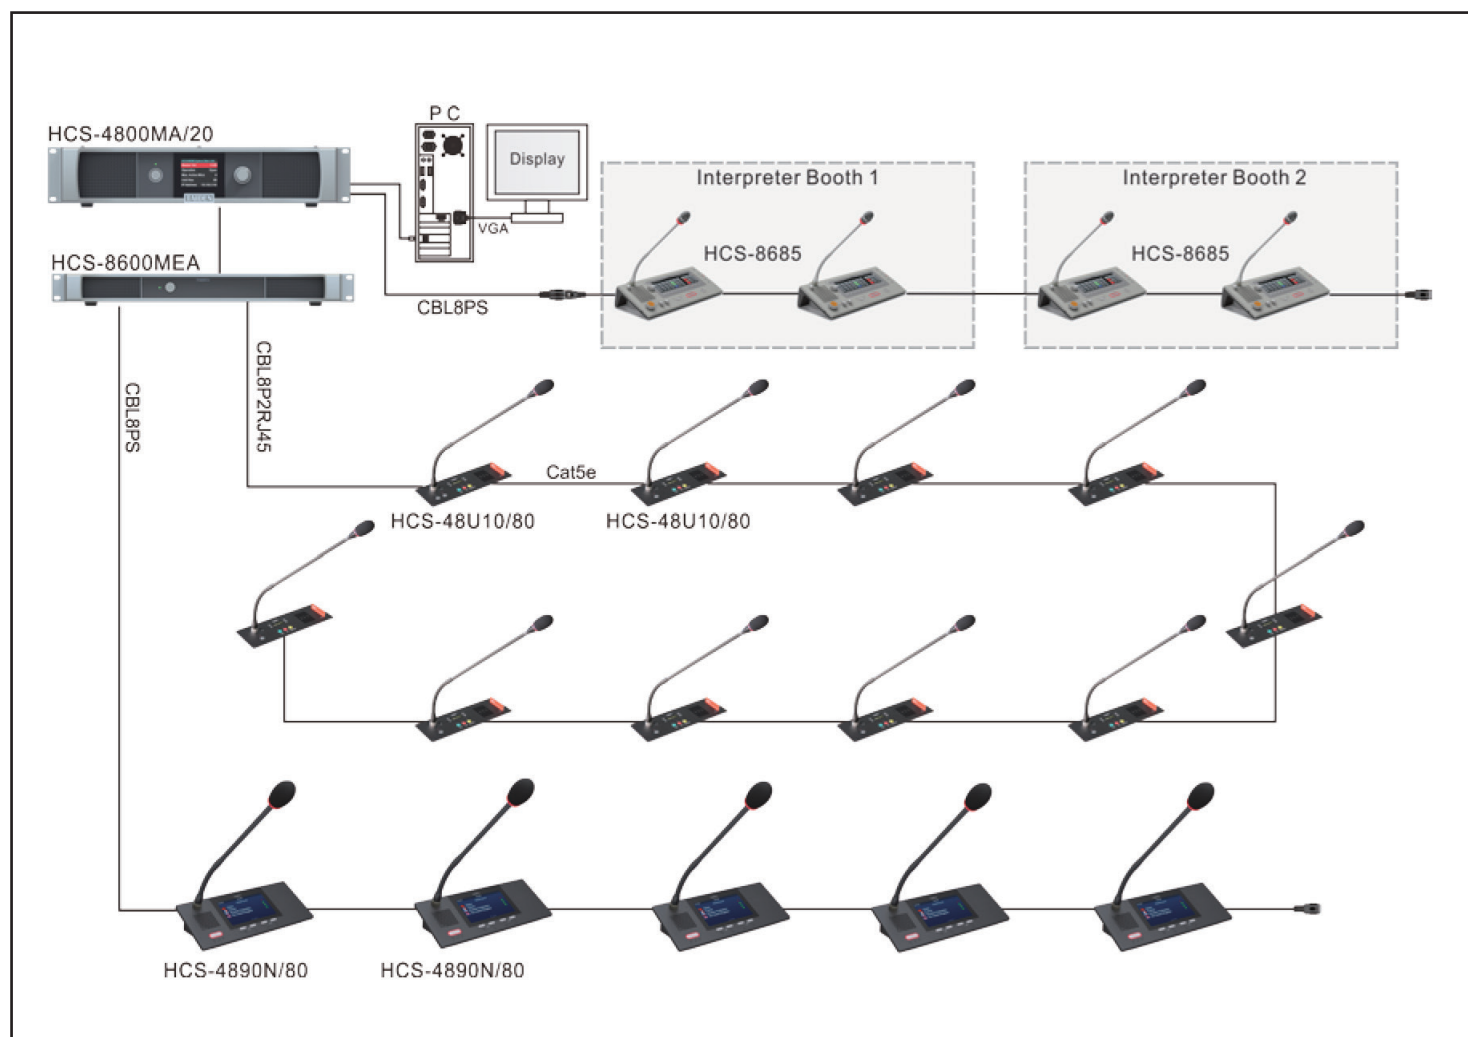

HCS-4800システム 基本構成接続例



安全にお使いいただくために

*ご使用の前に“取扱説明書”をよくお読みの上、正しくお使いください。*水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所でのご使用や設置はしないでください。
*表示されている正しい電源電圧でお使いください。*アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。



TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.

Website : www.taiden.com

Copyright ©202311 TAIDEN Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

ComodoMattina

TAIDEN日本総代理店 コモドマッティーナ 株式会社

〒110-0013東京都台東区入谷1-27-5 共栄入谷ビル7F

Phone: 03-5808-5912 Fax : 03-5808-5913

<https://www.comodo-mattina.com>

4800EN-2024/03